


MANUAL DE INSTALAÇÃO

MANTA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO E TÉRMICO
APLICADO ENTRE LAJE E CONTRA-PISO

MAXXIMANTA[®]
PISO NW

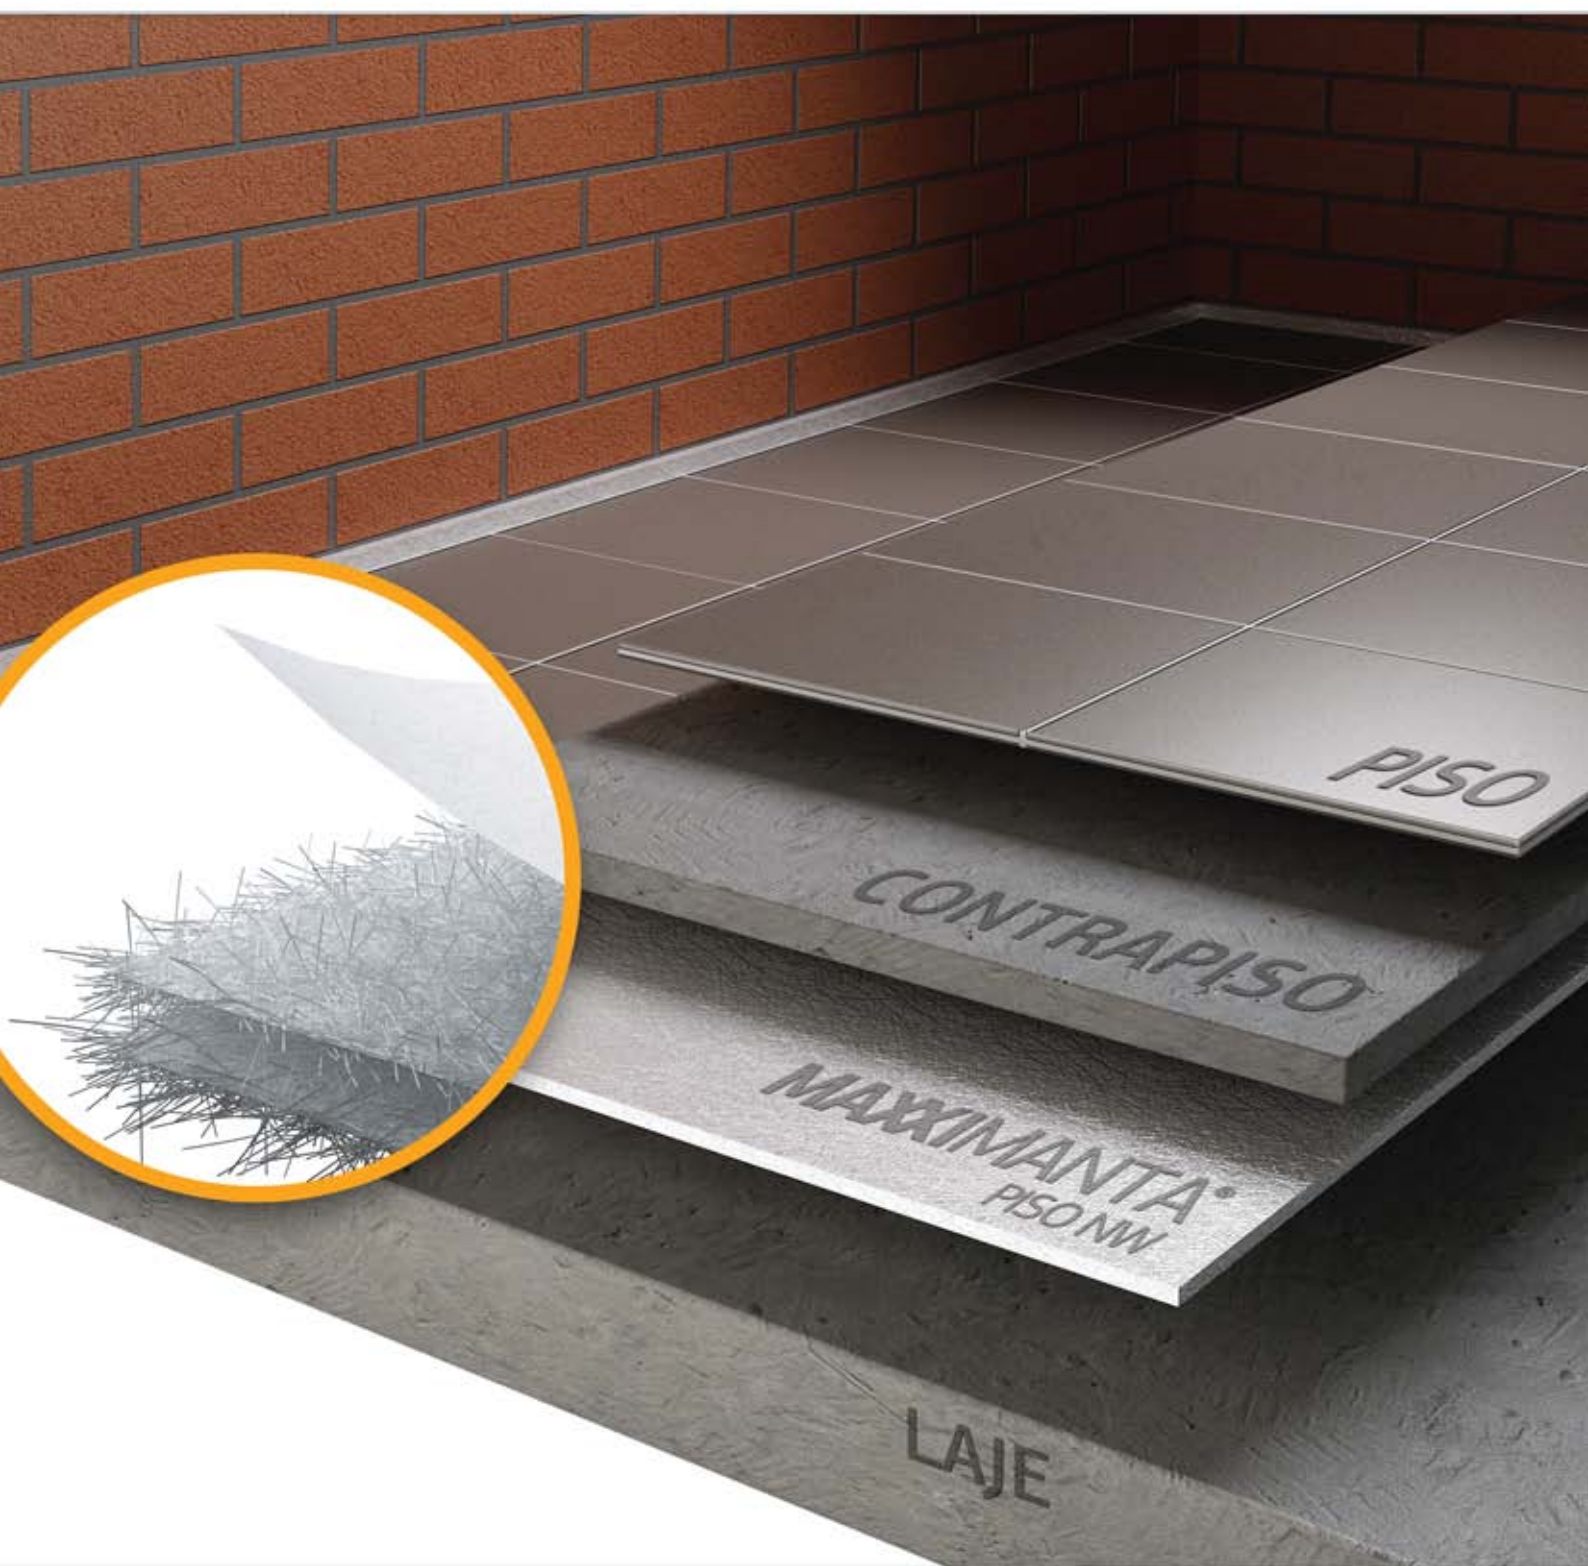

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/INFORMAÇÕES DA EMPRESA

NOME DO PRODUTO: MAXXIMANTA PISO NW

APLICAÇÃO: ISOLAMENTO ACÚSTICO E TÉRMICO APLICADO ENTRE LAJE E CONTRA-PISO

NOME DA EMPRESA: MVM REVESTIMENTOS

ENDEREÇO: RUA ERNANI CARLETI DA SILVA, N 170

E-MAIL: COMERCIAL@MVMREVESTIMENTOS.COM.BR

TELEFONE: (+55 51) 3371-1047


2. PROPRIEDADES

TABELA TÉCNICA	
COMPOSIÇÃO QUÍMICA	100% Polipropileno
REVESTIMENTO	Película transparente BOPP
ODOR	Inodoro
DENSIDADE RELATIVA	420 - 500 g/m ²
PESO RELATIVO	42 - 50 Kg/m ³
ESPESSURA	10mm
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	83.8N (ASTM D 5034-09)
CONDUTIVIDADE TÉRMICA (K)	0,0292 W/m.k
TEMPERATURA DE FUSÃO	160°C (ASTM D 3418-03)
REDUÇÃO SONORA DE IMPACTO	23dB (ISO 717-2)
SOLUBILIDADE	Insolúvel em água
FLAMABILIDADE HORIZONTAL	TIPO B - auto-extinção (NBR 14892/2002)
EMBALAGEM	Rolos de 1 M X 50 M

3. INFORMAÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE

TOXIDADE AMBIENTAL: NÃO CONSIDERADO RISCO PARA O MEIO AMBIENTE - 100% RECICLÁVEL. RECOMENDAÇÕES PARA DESCARTE: ESTE PRODUTO É 100% RECICLÁVEL. SE ESTE PRODUTO ESTIVER MUITO CONTAMINADO COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS A INCINERAÇÃO É O MÉTODO DE DESCARTE MAIS RECOMENDADO OU DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA LEGISLAÇÃO LOCAL.


4. PASSO A PASSO DE INSTALAÇÃO

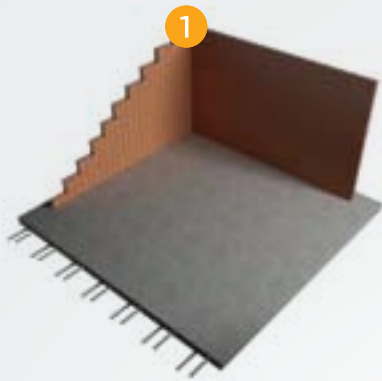

1
Limpar a laje que irá receber a **MaxxiManta Piso NW**.



2
Desenrolar a **MaxxiManta Piso NW** sobre o piso limpo. Junto às paredes, subir uma aba da **MaxxiManta Piso NW** com no mínimo 15cm. OBS: Aplicar a manta com o lado do filme laminado para cima.

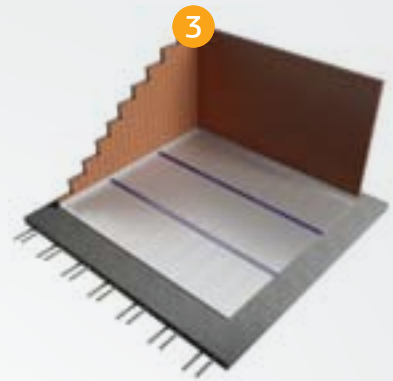


3
Na união das **MaxxiManta Piso NW**, aplicar a **MaxxiFoil Fita** para fixar as mesmas.




4
Espalhar massa de contrapiso deixando uma camada de 2cm sobre **MaxxiManta Piso NW**.



5
Sobre a massa de contrapiso, instalar tela metálica 15x15cm com vergalhão de no mínimo $\varnothing 3,4\text{mm}$.

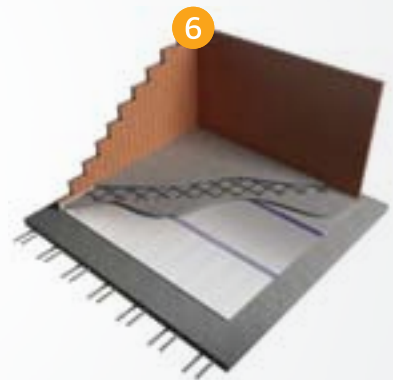

6
Aplicar nova camada de massa de contrapiso, nivelando o mesmo.

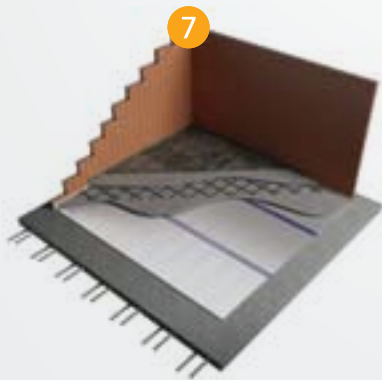

7
Aplicar o acabamento e recortar as abas da **MaxxiManta Piso NW** que ficaram acima do nível do contrapiso.



R. Ernani Carletti da Silva, 170 - Bairro Sans Souci, Eldorado do Sul, RS.
Fone: 51 3371 1047 | Fax: 51 3371 1017
www.mvmrevestimentos.com.br